

360°

Mini- & Midibusse

ProBus

Omnibusvertrieb GmbH

**Stadt
busse**

Individuelle Lösungen für den ÖPNV

Sprinter/LE Kompakt & wendig auf ganzer Linie



+ Zweiflügelige Schnellauftüren (B = 1.250 mm)
Kein Absenken der Türen, für hohe Bodenfreiheit.

Hoher Fahrgastfluss und kein Zeitverlust an Haltestellen durch eine Türbreite von 1.250 mm und dank der eingebauten Schnellauftüren.

+ 400 mm Heckverlängerung
Für eine Gesamtfahrzeuiglänge von 7,77 m.
Zusätzlicher Raum für bis zu 16 Sitzplätze. (teilweise förderfähig)


+ Niederflriger Einstieg
Klapprampe für barrierefreies Zustiegen.

Sondernutzungsfläche für Rollstuhl, Kinderwagen und für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste.

Varianten


LxBxH: 7.368 (7.768*) x 1996 x 2.782 mm
Radstand: 4.325 mm

Klasse A oder Klasse 1, Linien- oder Überlandbestuhlung 13+1 (+2 Klappsitze)

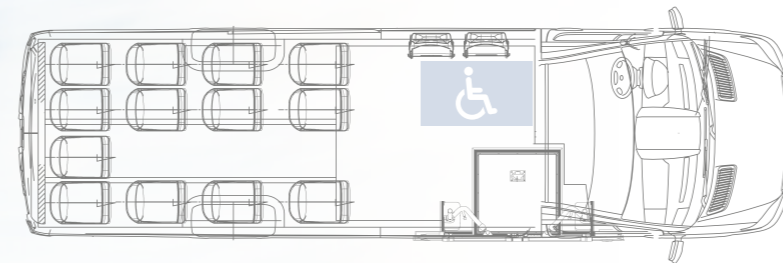

Klasse A oder Klasse 1, Linien- oder Überlandbestuhlung 16+1 (+2 Klappsitze)

(*mit Heckverlängerung um 400 mm)

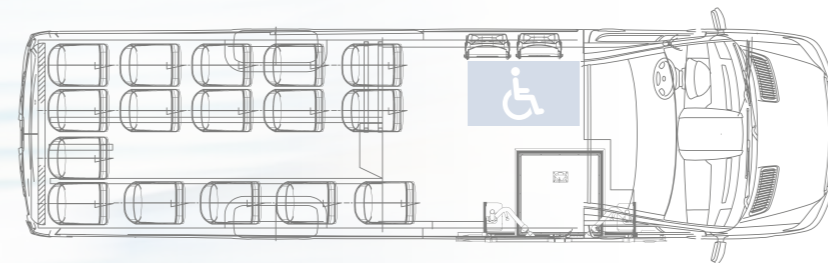

Technische Angaben Sprinter/LE 516 CDI

| | |
|-------------------|--|
| Chassis | Chassis Sprinter 516 CDI |
| Motor | 4 Zylinder Euro VI (2,143 l) |
| Leistung | 120 kW (163 PS) / 360 Nm |
| Getriebe | 7G-tronic Automatikgetriebe |
| Maße LxBxH | 7.368 (7.768) x 1.996 x 2.782 mm (Radstand 4.325 mm) |
| Gesamtgewicht | zGg 5.000 – 5.500 kg |
| Fahrgastkapazität | max. 28 |
| Sitzplätze | Bis zu 16 City Comfort 2140 Schalensitze + 2 Klappsitze |
| Bremsanlage | hydraulisch, ABS, ASR, ESP, Handbremse auf HA, Telma optional |
| Heizung | Zusatzheizung orig. MB mit Vorwahl, Konvektoren links, rechts und im Niederflurbereich |
| Klimaanlage | Fahrerplatz- und Fahrgastklimaanlage, original MB (mit 11 kW) |

Vollwertige
Linien
ausstattung
bei kompakten
Abmessungen.
Angepasst an Ihre
Anforderungen.



Modell R/City LE „Klassengrößter“ Midi-Stadtbus



+ Fahrgastfreundlicher Innenraum
Komfort für Ihre Fahrgäste.

Die großflächige Verglasung garantiert einen hellen, freundlichen Innenraum und ermöglicht allen Fahrgästen stets eine gute Rundumsicht.

+ Zweiflügelige Schnellauftüren (B = 1.250 mm)
Kein Absenken der Türen, für hohe Bodenfreiheit.

Hoher Fahrgastfluss und kein Zeitverlust an Haltestellen durch eine Türbreite von 1.250 mm und dank der eingebauten Schnellauftüren.


+ Große Sondernutzungsfläche
Raum für drei Rollstuhlplätze.

Der flexibel gestaltete Niederflurbereich mit 2,6 m Länge überzeugt mit einem Raumangebot für drei Rollstuhlplätze, Kinderwagen oder Fahrräder.

Varianten

LxBxH: 8.470 x 2.350 x 3.100 mm
Radstand: 5.100 mm

Klasse 1, Linienbestuhlung
23+1 (+2 Klappsitze)

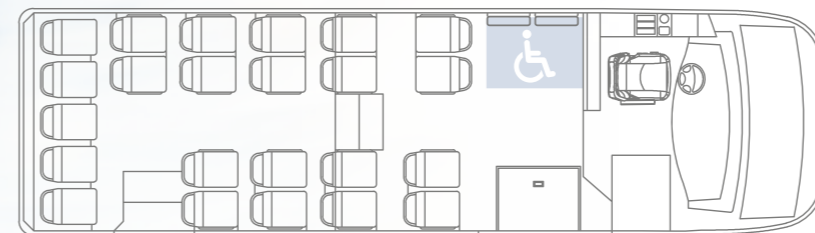

Klasse 1, Linienbestuhlung
15+1 (+3 Klappsitze)



Technische Angaben R/City LE Iveco Daily 70C

| | |
|-------------------|--|
| Chassis | Iveco Daily 70c18 oder 70c21 |
| Motor | 4 Zylinder Euro VI (2.998 Liter) |
| Leistung | 132 kW (180 PS) |
| Getriebe | ZF8HP - Hi-Matic Automatikgetriebe |
| Maße LxBxH | 8.470 x 2.350 x 3.100 mm (Radstand 5.100 mm) |
| Gesamtgewicht | zGg 7.200 kg |
| Fahrgastkapazität | max. 37 |
| Sitzplätze | Bis zu 23 City Comfort 2140 Schalensitze + 3 Klappsitze |
| Bremsanlage | hydraul., ABS, ASR, ESP, elektr. Handbremse auf HA, Telma serienmäßig |
| Heizung | TTP 120 (10 kW) mit Konvektoren + Konvektor mit Gebläseunterstützung im Stehperron |
| Klimaanlage | AC Konvekta + Fahrer-AC / Dachheizung optional |

Raum
für bis zu
3 Rollstuhl-
plätze
Angepasst an Ihre
Anforderungen.



Modell R/Schulbus

Effizienz im Schülerverkehr


+ 33 Sitzplätze
Für maximale Wirtschaftlichkeit.




Varianten

LxBxH: 8.650 x 2.350 x 3.100 mm
Radstand: 5.100 mm

Fahrgastsitze, SEGE 3025 (Hochfest)
33+1

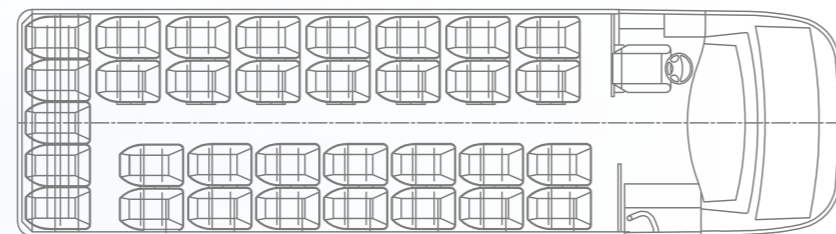

Fahrgastsitze, SEGE 3025 (Hochfest)
22+1 (+2 Rollstuhlplätze)

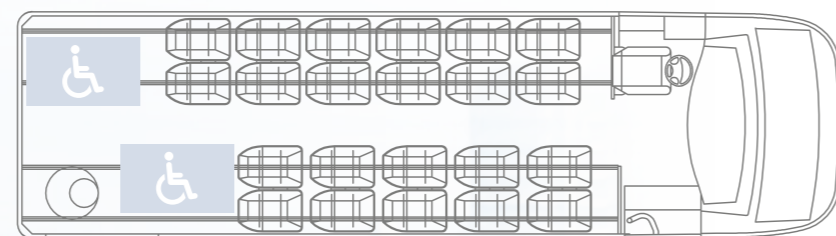

Technische Angaben R/Schulbus Iveco Daily 70C

| | |
|-------------------|--|
| Chassis | Iveco Daily 70c18 |
| Motor | 4 Zylinder Euro VI (2,998 Liter) |
| Leistung | 132 kW (180 PS) |
| Getriebe | ZF8HP - Hi-Matic Automatikgetriebe |
| Maße LxBxH | 8.650 x 2.350 x 3.100 mm (Radstand 5.100 mm) |
| Gesamtgewicht | zGg 7.200 kg |
| Fahrgastkapazität | max. 33 |
| Sitzplätze | Bis zu 33 SEGE 3025 (Hochfest) |
| Bremsanlage | hydraul., ABS, ASR, ESP, elektr. Handbremse auf HA, Telma optional |
| Heizung | Warmwasser-Zusatzheizung Webasto 5 kW & Konvektoren |
| Klimaanlage | Fahrer-AC / AC Konvekta freiblasend optional |

Wir bieten Lösungen

Für Ihre individuellen Anforderungen



360° Mini- & Midibusse **ProBus**

Professioneller Kunden-Support
mit persönlichen Ansprechpartnern



Modell R/City HNF „Alleskönner“


Einsatz für
**Linien-
&verkehr
Tagesfahrten**
mit optionaler
Reiseausstattung.



Varianten

LxBxH: 8.470 x 2.350 x 3.100 mm
Radstand: 4.750 mm

Klasse 2, Stadt- oder Überlandbestuhlung
24+1+1 (+2 Klappsitze)

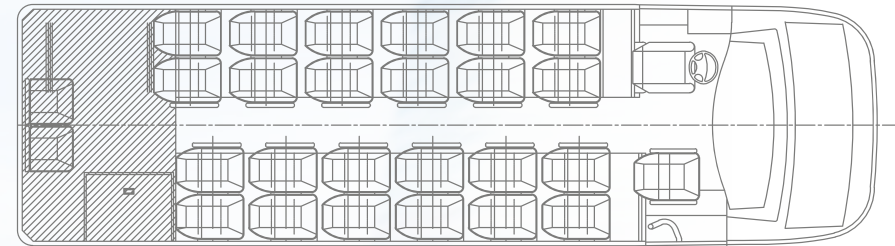

Technische Angaben R/City HNF Iveco Daily 70C

| | |
|-------------------|--|
| Chassis | Iveco Daily 70c18 oder 70c21 |
| Motor | 4 Zylinder Euro VI (2,998 Liter) |
| Leistung | 132 kW (180 PS) / 154 kW (210 PS) |
| Getriebe | ZF8HP - Hi-Matic Automatikgetriebe |
| Maße LxBxH | 8.470 x 2.350 x 3.100 mm (Radstand 4.750 mm) |
| Gesamtgewicht | zGg 7.200 kg |
| Fahrgastkapazität | max. 37 |
| Sitzplätze | Bis zu 24 + 1 + 1 Sege Schalen- oder Überlandsitze + bis zu 4 Klappsitze |
| Bremsanlage | hydraul., ABS, ASR, ESP, elektr. Handbremse auf HA, Telma serienmäßig |
| Heizung | Zusatzheizung 5 kW mit Vorwahl, Konvektoren links, rechts und im Niederflurbereich |
| Klimaanlage | AC Konvekta + Fahrer-AC/ Dachheizung optional |



ProBus

Ihre Ansprechpartner im Außendienst:

Abbildungen in diesem Prospekt zeigen teilweise Sonderausstattungen, die nicht zum Serienumfang gehören.

Omnibusvertrieb GmbH

Hauptsitz: Am Kleinwald 45
Niederlassung: Pilotenstraße 2
76863 Herxheim 49419 Wagenfeld

Nick Jahn

(PLZ 01-19, 39, 98-99)

+49 (0)160 94824007
jahn@probus-gmbh.eu

Lars Warnecke

(PLZ 20-34, 37-38, 48-49, 59)

+49 (0)151 14967156
warnecke@probus-gmbh.eu

Michael Schiro

(PLZ 35-36, 40-47, 50-58, 60-69, 97)

+49 (0)172 7292157
schiro@probus-gmbh.eu

Sammy Wolfinger

(PLZ 70-79, 87-89)

+49 (0)160 94993105
wolfinger@probus-gmbh.eu

Giso Katzmann

(PLZ 80-86, 90-96)

+49 (0)173 6411287
katzmann@probus-gmbh.eu

Rufen Sie uns an: +49 (0) 7276 98750-0 info@probus-gmbh.eu

www.probus-gmbh.eu